

56AAL200

Pied magnétique

Séries 011 / 7


- Avec semelle prismatique.

Réf.	Dimensions du socle [mm]	Force d'arrachement verticale [N]	Alésage du filetage	Poids [kg]
56AAL200	59 x 50 x 55	600	M 8 x 1,25 mm	1
011364	75 x 50 x 55	900	M 8 x 1,25 mm	1,25


Base magnétique

Série 7

- Avec semelle prismatique.

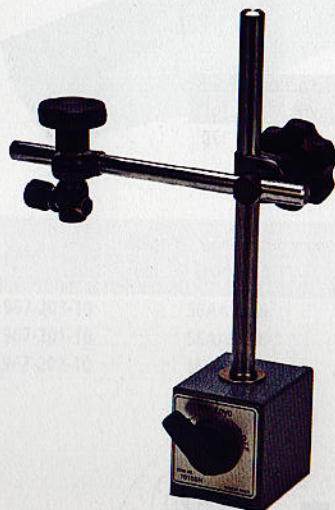

7010SN

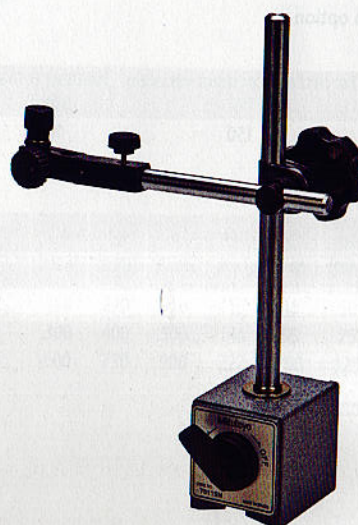


70115N

Réf.	Fixation base	Réglage fin [mm]	Hauteur totale [mm]	Rayon d'action [mm]	Poids [kg]	Filetage de la base
7010SN	Oui	Aucun	235	150	1,25	M8 x 1,25
7011SN	Oui	1,25	235	160	1,45	M8 x 1,25



7012-10

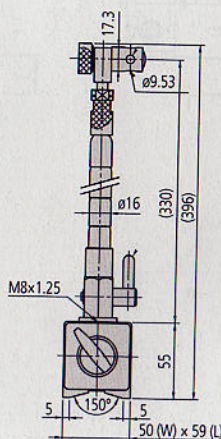

Réf.	Fixation base	Hauteur totale [mm]	Rayon d'action [mm]	Poids [kg]	Filetage de la base
7012-10	Oui	396	250	1,5	M8 x 1,25

Comparateur mécanique - Série 2

Série 2


- Diamètre 57 mm.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.



IP64
2046S(B)-60



2046S

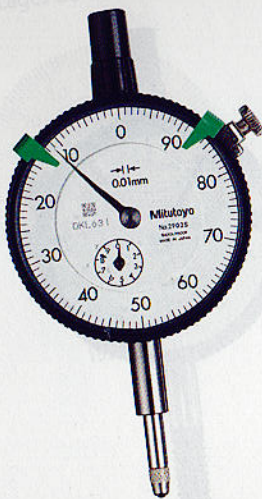

2902S



2047S

Métrique

Réf.	Réf. avec patte Dos plat	Capacité [mm]	1 tour de cadran	Lecture	Echelle	Force de mesure [N]
2046SB	2046S	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
2046SB-09	2046S-09	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
2046SB-60	2046S-60	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
2310SB-10	2310S-10	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
2902SB	2902S	10	1 mm	0,01 mm	100-0	0,4 - 1,4
2047SB	2047S	10	1 mm	0,01 mm	0-50-0	0,4 - 1,4

Réf.	Poids patte/plat [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	G [mm]	I [mm]
2046SB	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
2046SB-09	146/137	48,8	65,2	57	17,7	20	12,3	52	19,8	7,6
2046SB-60	146/137	48,8	70	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
2310SB-10	146/137	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
2902SB	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,8	7,6
2047SB	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	52	19,5	7,6

Réf.	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					Erreur d'hystérésis
	fe μm	fges μm	fu μm	Révolutions aléatoire 1/10 μm	Révolutions aléatoire 1/2 μm	Révolutions aléatoire 1 μm	Capacité μm	Répétabilité μm	
2046SB	12	15	3	5	9	10	13	3	3
2046SB-09	15	17	3	5	9	10	13	3	3
2046SB-60	12	15	3	5	9	10	15	3	3
2310SB-10	12	15	3	5	9	10	13	3	3
2902SB	12	15	3	5	9	10	13	3	3
2047SB	12	15	3	5	9	10	13	3	3

Série 2

Fonctions

	2046SB	2046SB-60	2310SB-10	2046SB-09
Lecture 2 côtés				
Lecture continue				
Echelle inversée				
Antichoc				
Monté sur rubis				
IP64				
Compte tours				

Accessoires de rechange

Réf.	Description
901312	Touche standard, .
902119	Touche standard, pour type étalon
125317	Soufflet, .

902119 et 125317 : pour 2046S-60 (modèle IP)

Accessoires et touches, voir à la fin des comparateurs mécaniques
fe : précision - fges : erreur de justesse totale - fu : erreur d'hystérésis



2046S-60



2310S-10

